

rovatti pompe

Products you can rely on

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione

High pressure horizontal multistage pumps

EUROPA

SKD

Consumi energetici ridotti
Massima affidabilità
Semplice manutenzione

*Reduced energy consumption
Maximum reliability
Easy maintenance*



Consumi energetici ridotti

- L'alta efficienza di tutte le pompe orizzontali multistadio **SKD Europa** si traduce in un notevole risparmio energetico.

Massima affidabilità

- La costruzione modulare e robusta con doppio supporto cuscinetti, la qualità dei materiali e le giranti bilanciate sia dinamicamente che idraulicamente garantiscono una lunga affidabilità di esercizio.

Semplice manutenzione

- La versione con tenuta a baderna è dotata dell'esclusivo **Twinner System®**, in grado di facilitare ampiamente la sostituzione delle trecce e tutte le operazioni di manutenzione.

Settori tipici di impiego

- Alimentazione idrica
- Impianti di lavaggio
- Impianti di pressurizzazione
- Industria generica
- Sistemi di irrigazione
- Innevamento artificiale

Reduced energy consumption

- The high efficiency of all horizontal multistage pumps in the **SKD Europa** range results in low power consumption.

Maximum reliability

- The modular and robust construction with double bearing support, the high quality materials and the dynamically and hydraulically balanced impellers ensure a long operational reliability.

Easy maintenance


- The packed gland version is supplied with the exclusive **Twinner System®**, able to greatly facilitate the stuffing-box packing replacement and all maintenance operations.

Typical applications

- Water supply
- Washdown systems
- Pressure boosting
- General industry
- Irrigation systems
- Snow making systems

Dati generali	50Hz / 60Hz			
	Ø nominale mandata	Portata max. [m³/h]	Prevalenza max. [m]	Potenza max. [kW]
SKD65	DN50 - PN64	60	520	90
SKD80	DN65 - PN64	110	570	150
SKD100	DN80 - PN64	270	490	330
SKD150	DN125 - PN64	380	330	300

General data	50Hz / 60Hz			
	Nominal Ø outlet	Capacity max. [m³/h]	Head max. [m]	Power max. [kW]
SKD65	DN50 - PN64	60	520	90
SKD80	DN65 - PN64	110	570	150
SKD100	DN80 - PN64	270	490	330
SKD150	DN125 - PN64	380	330	300

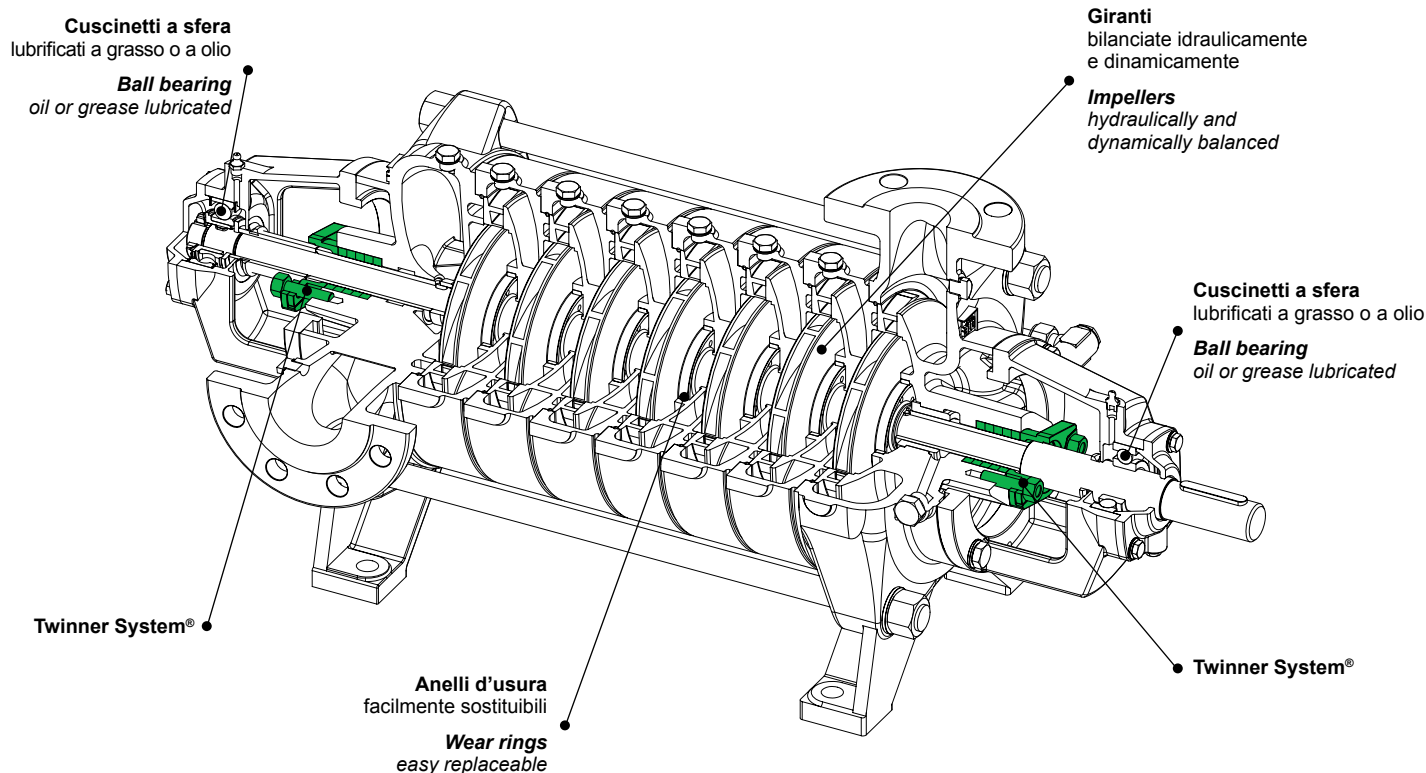

Standard tenuta a baderna (**Twinner System®**) - Tenuta meccanica a richiesta
Gland packing (**Twinner System®**) standard - Mechanical seal on request

Le pompe Rovatti equipaggiate di **Twinner System®** sono identificabili attraverso il relativo logo
Rovatti pumps equipped with **Twinner System®** can be identified by its logo



Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice

